Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Métallier, veuillez visiter :
bpmetallier.fr/annales-sujets-et-corriges

Remplacement d'un montant de portillon abîmé

Suite à votre déclaration d'accident à votre assureur, celui ci désigne une entreprise de Serrurerie Métallerie qui constate les dégâts. Pour cette entreprise, le montant n'est pas réparable, la réparation s'effectue à l'entreprise.

On Donne :

- Un plan du portillon à réparer
- Une documentation de plusieurs serrures.


On Demande :

- De rédiger les différentes opérations avec des détails que vous allez devoir effectuer pour le remplacement de ce montant complet.

On Exige :

- Une rédaction claire du plan de l'action corrective à mener.

Remplacement d'un montant de Portillon Abîmé

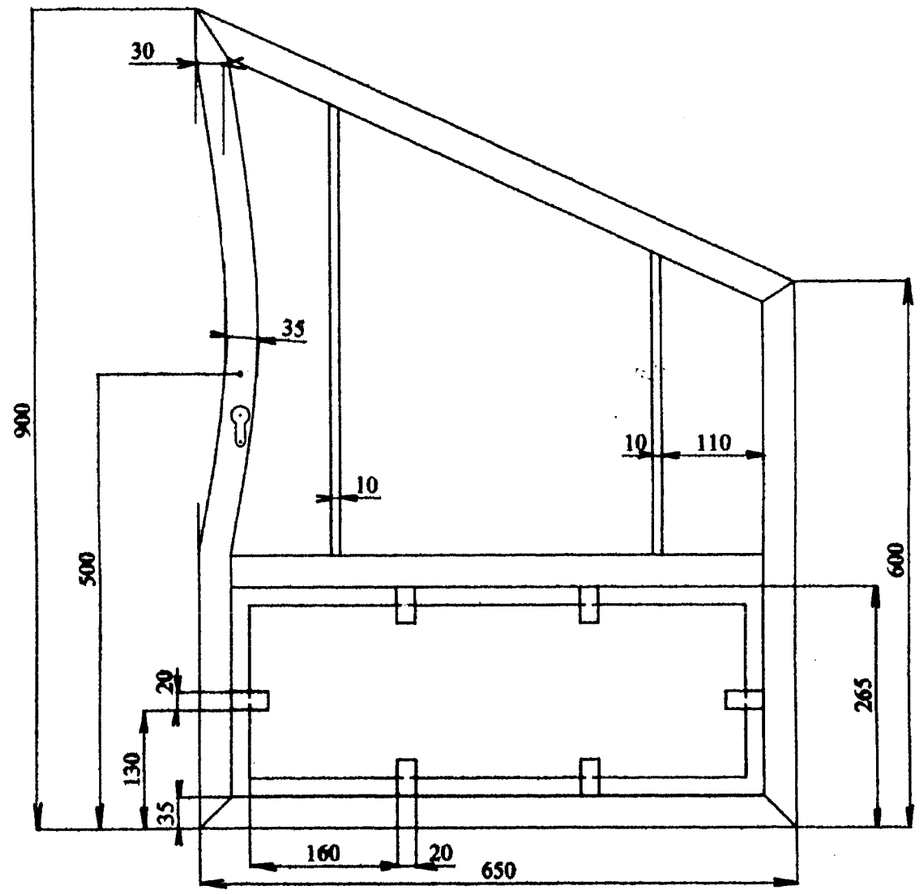


BREVET PROFESSIONNEL DE SERRURERIE METALLERIE		
SUJET NATIONAL SESSION 2002		EPREUVE THEORIQUE E3
DUREE 0H30	COEF 3	DOC 1/2


SERRURES METALUX

REF : 2 - A PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR A 4 GORGES
LARGEUR 21, 36, 46

- Coffre et pièces internes traités anti-corrosion
- Têtière inox
- 1/2 tour réversible
- Clés Bernardes 10 variures
- Livrée avec 2 clés

COTES VARIABLES			
L	21	36	46
C	10,5	21	31
H	25	30	30
D	9	9	9
B	9	12	12




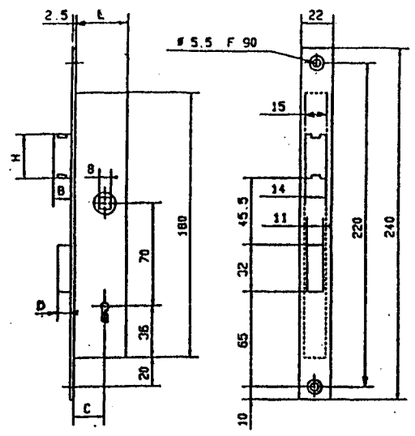


REF : 7 - A PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR
LARGEUR 21, 28, 36, 39.5, 46
PROFIL EUROPÉEN

- Coffre et pièces internes traités anti-corrosion
- Têtière inox
- Pêne 1/2 tour réversible
- Rappel du 1/2 tour à la clé sauf modèle 7/21
- Sur demande pênes rallongés de + 5mm sauf modèle 7/21 et 7/28
- Cylindre double profil européen panneton DIN pour larg. 36, 39.5, 46
- Pour larg. 21, 28 panneton spécial, rayon 11.4

COTES VARIABLES					
L	21	28	36	39,5	46
(E.I)	(70, 45,5)		(70, 40,5) (85, 62,5) (92, 62,5)		
C	10,5	16,5	21	24,5	31
D	9	9	14,5	14,5	14,5
B	9	9	12	12	12
H	25	25	30	30	30
REF CYL	4211		4231		



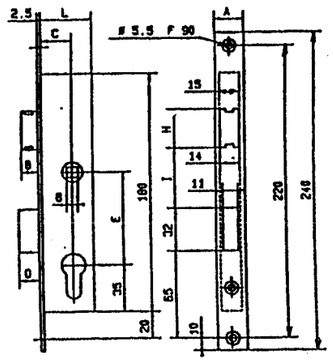


REF : 8 - A ROULEAU
LARGEUR 21, 36, 39.5, 46
PROFIL EUROPÉEN

- Coffres et pièces internes traités anti-corrosion
- Têtière inox
- Rouleau réglable, maxi 9.5mm, sauf modèle 8/21 maxi 9mm
- Sur demande possibilité pêne et rouleau + 5 mm sauf modèle 8/21
- Cylindre double profil européen panneton DIN pour larg. 36, 39.5, 46
- Pour larg. 21, panneton spécial, rayon 11.4
- Serrure livrée avec gâche inox ref : 5008 de série

COTES VARIABLES				
L	21	36	39,5	46
C	10,5	21	24,5	31
R	9	9,5	9,5	9,5
B	9	12	12	12



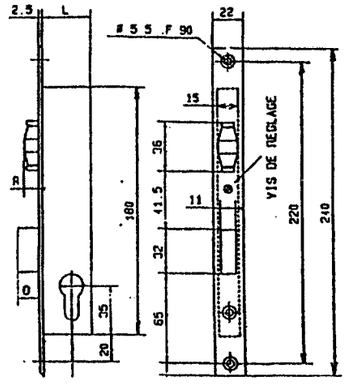

REPONSES

Evaluation / 5

BREVET PROFESSIONNEL DE SERRURERIE METALLERIE		
SUJET NATIONAL SESSION 2002		EPREUVE THEORIQUE E3
DUREE 0H30	COEF 3	DOC 2/2

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.